


Ако није назначен степен тачности, за све слободне мере остварене обрадом скидањем стругогине примењивати изузетан степен тачности (ЈУС М. А1. 410)

1 до 6	± 0,05	6 до 30	± 0,15	30 до 120	± 0,2	120 до 315	± 0,3	315 до 1000	± 0,5	1000 до 2000	± 1,2	2000 до 4000	± 2	4000 до 6000	± 3
--------	--------	---------	--------	-----------	-------	------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------	-----	--------------	-----

~ 750

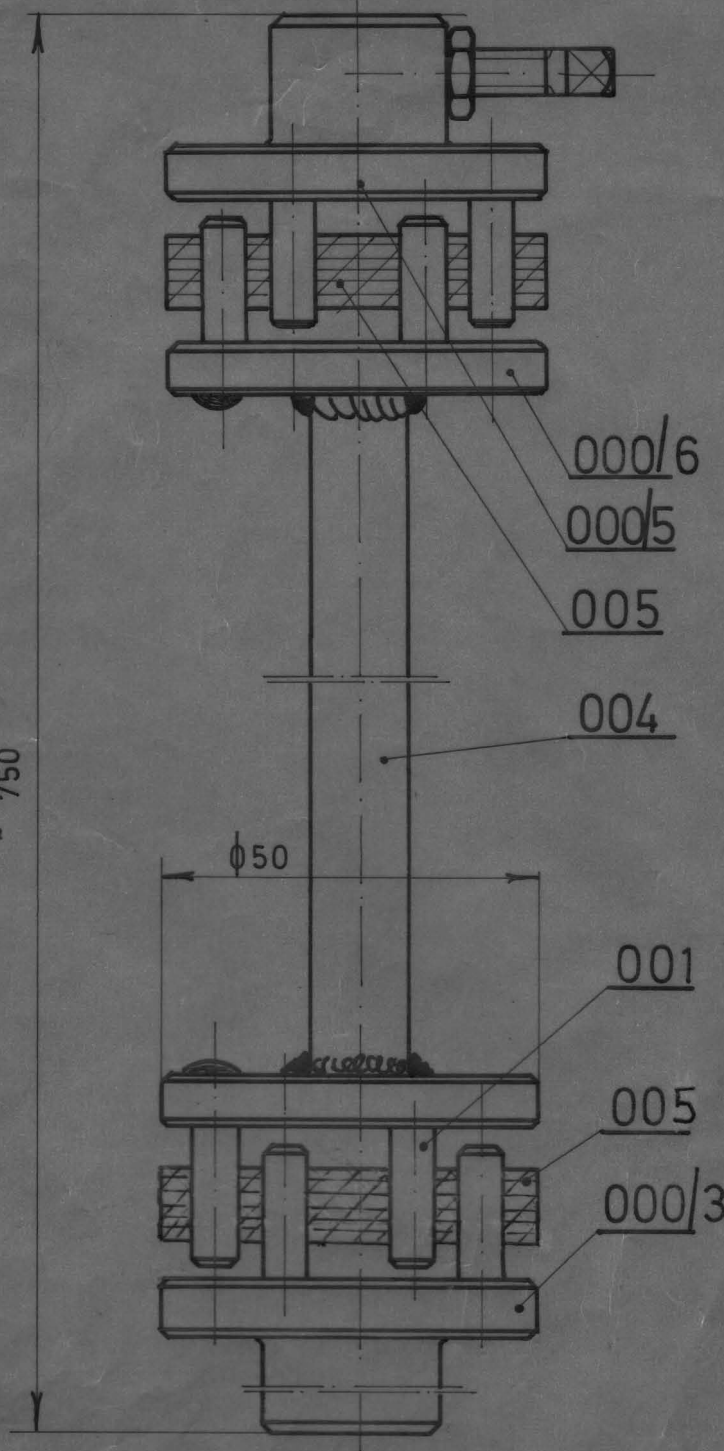

NAPOMENA: — DETALJ 004, 001 I 000/6 SASTAVITI ELEKTROLUČNIM ZAVARIVANJEM.
 — MONTAŽ 004 ZAŠTITITI PREMAZOM „CINKOLITA“.
 — IZMENA POZICIJE 003 u POZICIJU 005 SA OBE STRANE
 PO PISMU SP CENTRALA BR. B34 OD 10.08.2007.

ГСП. 3055051
MG 55-040-014

000/6	STRANA PRIRUBNICE	Стандард	Материјал	Димензије	Ком.	Тежина у кг.
05	000/5 PRIRUBNICA					
05	005 SPOJNICA		sin. guma	≠ 10X55X55		
05	004 VRATILO		С. 0445V	∅12X654		07
05	000/3 PRIRUBNICA					1
05	000/4					
Монтаж	Детаљ	НАЗИВ ДЕТАЉА-СКЛОПА	Стандард	Материјал	Димензије	Ком.
Монтаж	Детаљ	MOTOR PILOT				

Веза са	Т-01-NN	ГС „БЕОГРАД“
Веза са	ВРЕТЕНО	
Р 1:1	Снимно-констр. 02.02	PAVLOVIĆ
	Цртао 17.07	STEVICIC
	Прегледао 198	RAKOVIC
	Овлашћен	