


Ако није означен степен тачности за све слободне мере остварене обрадом скицањем стругогине примењивати изузетан степен тачности (УС. М. А1 4/6)

1 до 6	± 0,05	30 до 30	± 0,15	30 до 120	± 0,2	120 до 315	± 0,3	315 до 1000	± 0,5	1000 до 2000	± 1,2	2000 до 4000	± 2	4000 до 6000	± 3
--------	--------	----------	--------	-----------	-------	------------	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------	-----	--------------	-----

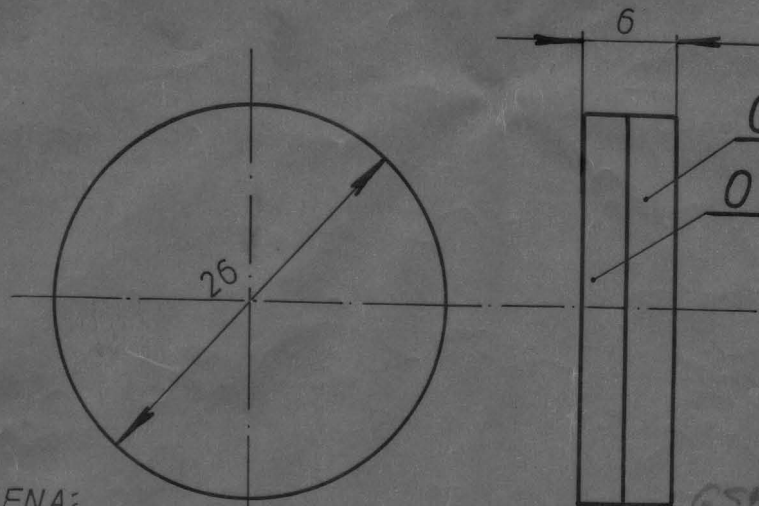

GSP 3021254

НАПОМЕНА:

ДЕТАЉЕ 011 И 012 СПОЈИТИ ЛЕПЉЕНЈЕМ ТИГРОМ ИЛИ НЕОСТИКОМ

M.G. 50.303.010/2

012	PRITISNA PLOČICA	Č0445	Φ 26 X 3	12				
011	PLOČICA	GUMA	Φ 26 X 3	12				
38	000/3	НАЗИВ ДЕТАЉА-СКЛОПА		Стандард	Материјал	Димензије	Ком.	Тежина у кгг
Монтаж.	Детаљ	АКТУАТОР						
Веза са		PRITISNA PLOČA		T-01-NN		ГС „БЕОГРАД“		
R 2:1		KALEMA AKTUAT		Снимио-констр.		P.KRSTIĆ		
				Цртао	4.XI.85	V.GOMBOC		
				Прегледао		N.RAKOVIĆ		
				Оверава				