
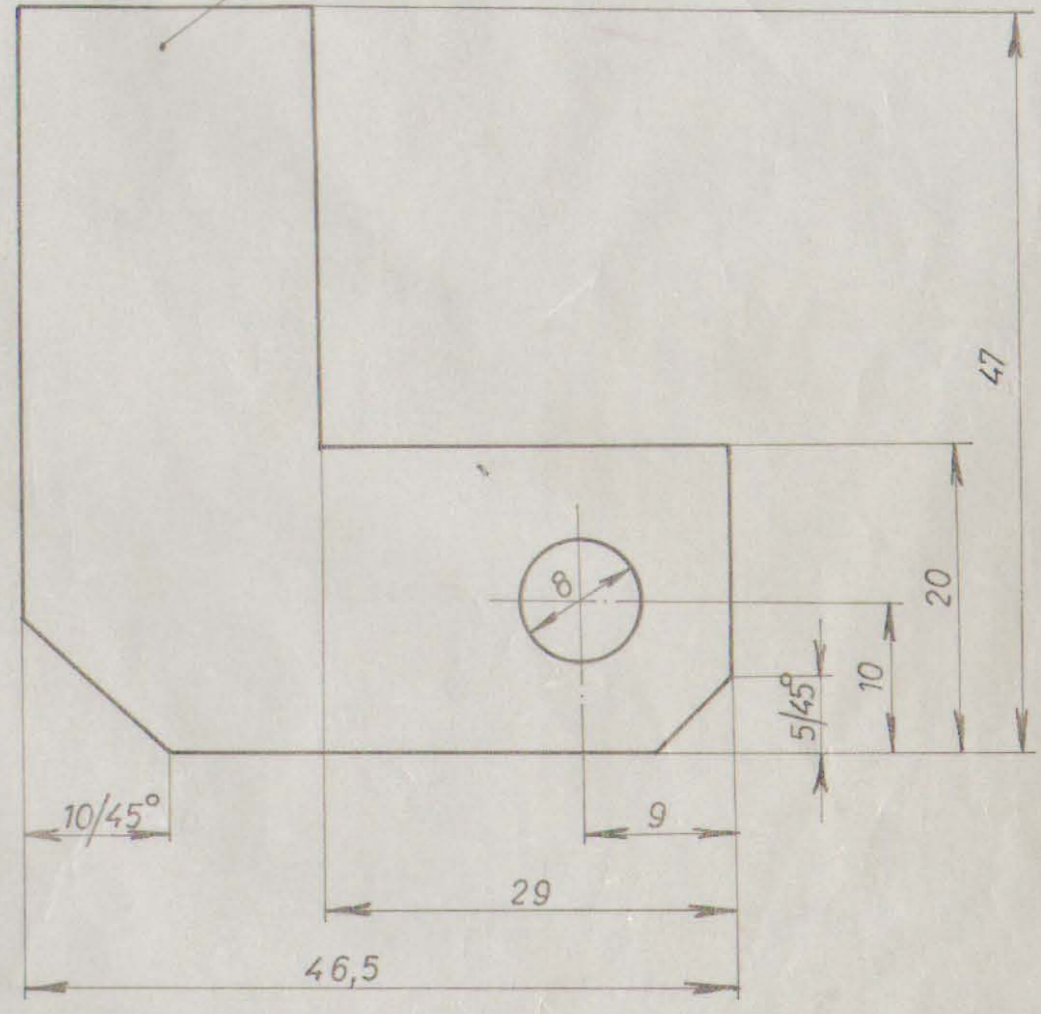


DEBLJINA 2mm

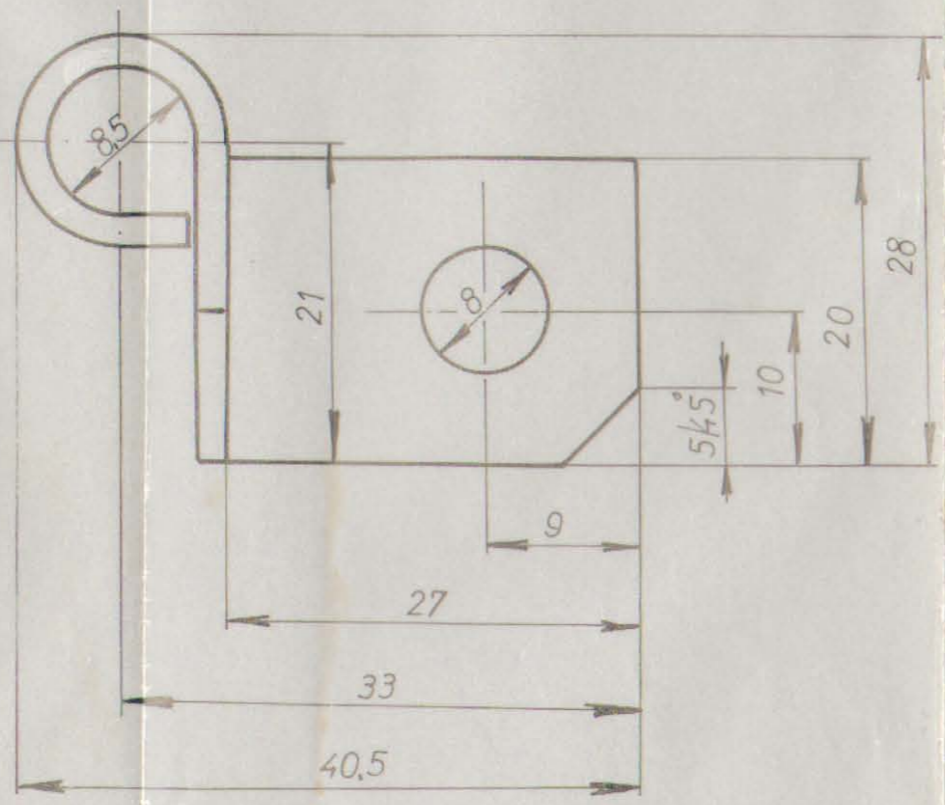

RAZVIJENI OBLIK

ГСП. 3050190 ✓
M.G 50-301-160/4 ✓

KALAJISATI

Ако није назначен степен тачности, за све слободне мере остварене обрадом скидањем стругогине, примењивати изузетан степен тачности (JUS M. Al. 410)

1 до 6	6 до 30	30 до 120	120 до 315	315 до 1000	1000 до 2000	2000 до 4000	4000 до 6000
± 0,05	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 1,2	± 2	± 3

01 039
Монтаж: Детал
Веза са
R 2:1

НАЗИВ ДЕТАЉА - СКЛОПА
VUCNI MOTOR
KLEMA

Стандард	Материјал	Димензије	Ком.	Теж. у кп.
	Cu99.99	2x46.5x54	4	
T-16:01-VN		ГС БЕОГРАД		
Снимко-констр.	Пртао	Прегледао	Овсрава	
	254.85			
		A. STEVANOVIC V. GOMBOC N. RAKOVIC		